


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	HL-160 E18	HL-160 E24
H (max.)	± 15,50 m	± 15,50 m
A (max.)	± 13,50 m	± 13,50 m
C (min.)	± 1,82 m	± 1,86 m
DxF (min.)	4,26 x 1,78 m	4,26 x 2,30 m
ExF (max.)	6,06 x 1,78 m	6,06 x 2,30 m
H1	3,00 m	3,06 m
H2	2,25 m	2,30 m
LxB	4,64 x 1,80 m	4,64 x 2,39 m
G	3,08 m	3,08 m
M	124 mm	180 mm
∅ D	± 4,34 m	± 4,70 m
(max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)	750 kg (2 pers. + 590kg)
(max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)	750 kg (2 pers. + 590kg)
(sec.)	63/44 sec.	65/42sec.
	2,3 km/h	2,3 km/h
	0,5 km/h	0,5 km/h
	28 x 9 - 15	--
	--	12 x 16,5
	--	○
(max.)	± 25%	± 25%
	400 Ah/k5/48 V	400 Ah/k5/48 V
	7.280 kg	7.480 kg

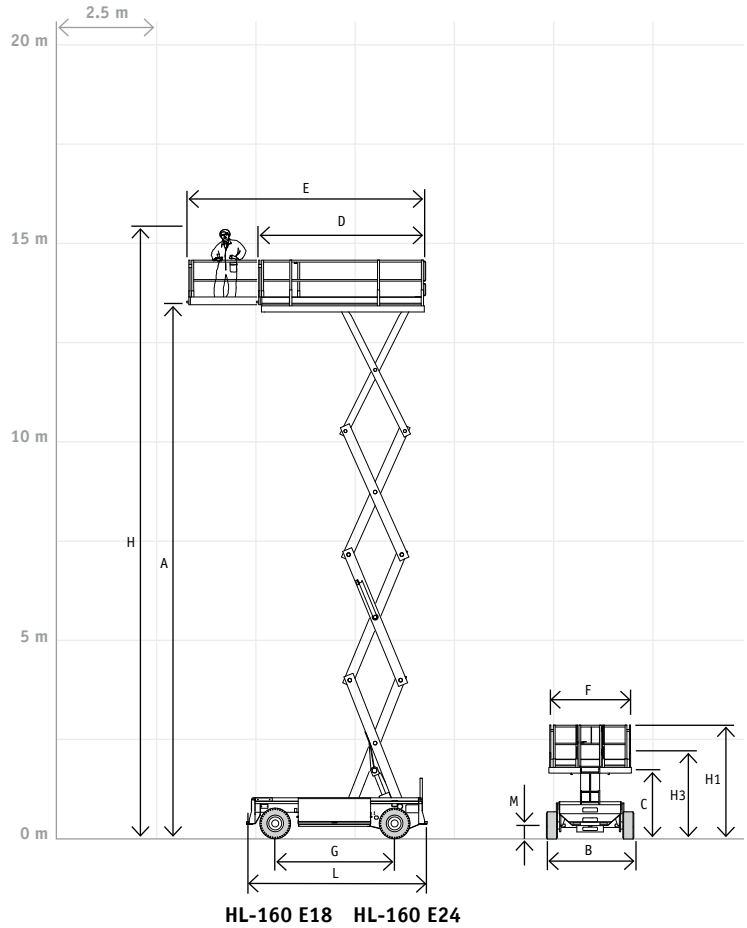

NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

OPTIES

OPTIONS

OPTIONEN

Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●	●
Lader (hoogfrequent)	Charger (high frequency)	Ladegerät (Hohfrequenz)	●	●
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	○	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	--	●
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●	●
Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube)	Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube)	Schmiersystem (Easy Lube, Auto Lube)	○	○

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

SAFETY FEATURES

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	--	--
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	●	●
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	●	●
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●	●

TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG

Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	●	●
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	--	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C