








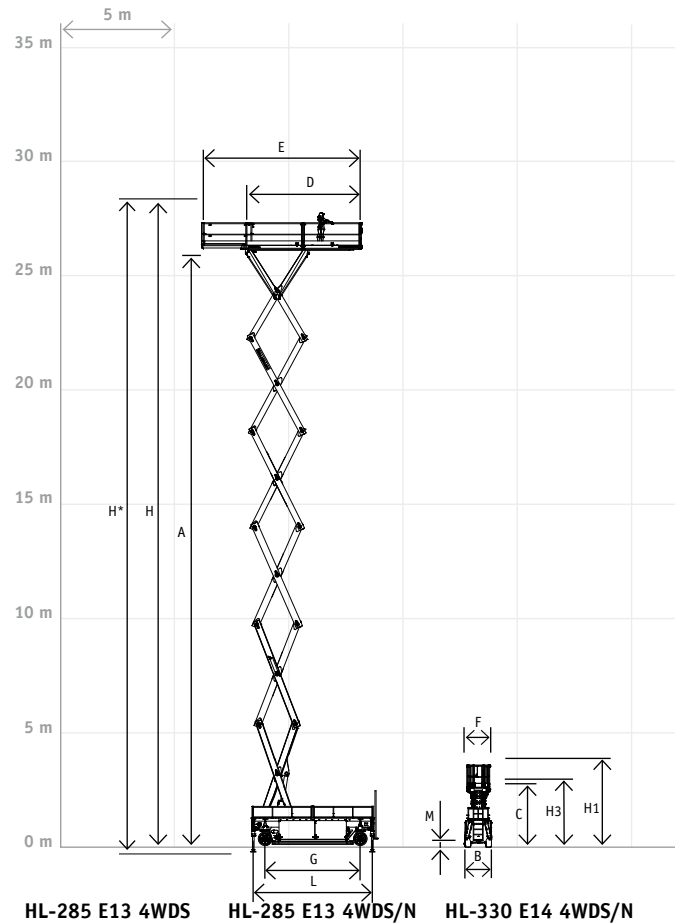


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	HL-285 E13 4WDS	HL-285 E13 4WDS/N	HL-330 E14 4WDS/N
H (max.)	± 28,20 m	± 28,20 m	± 33,00 m
H* (max.)	± 28,25 m	± 28,25 m	± 33,05 m
A (max.)	± 26,20 m	± 26,20 m	± 31,00 m
C (min.)	± 2,95 m	± 2,95 m	± 3,11 m
DxF (min.)	5,21 x 1,30 m	5,21 x 1,30 m	6,40 x 1,20 m
ExF (max.)	7,41 x 1,30 m	7,41 x 1,30 m	8,40 x 1,20 m
H1	4,10 m	4,10 m	4,28 m
H3	3,21 m	3,21 m	3,20 m
LxB	5,60 x 1,32 m	5,60 x 1,32 m	6,60 x 1,40 m
G	4,19 m	4,19 m	4,99 m
M	175 mm	175 mm	210 mm
∅ D	± 3,45 m	± 3,60 m	± 4,04 m
 (max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)	750 kg (2 pers. + 590kg)	600 kg (2 pers. + 440kg)
 (max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)	750 kg (2 pers. + 590kg)	600 kg (2 pers. + 440kg)
 (sec.)	156/126 sec.	156/126 sec.	168/140 sec.
	2,3 km/h	2,3 km/h	2,8 km/h
	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
	28 x 10 x 22	28 x 10 x 22	28 x 12 x 22
 (max.)	± 25%	± 25%	± 25%
	1150 Ah/k5/48 V	1150 Ah/k5/48 V	840 Ah/k5/80 V
	18.770 kg	19.370 kg	24.000 kg



120315

© 2015, Holland Lift International B.V. All rights reserved. Designs and specifications may change without prior notice.

NEDERLANDS	ENGLISH	DEUTSCH			
OPTIES	OPTIONS	OPTIONEN			
Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●	●	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●	●	●
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	○	○	○
Omvormer 230V	Converter 230V	Umformer 230V	○	○	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	●	●	●
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●	●	●
Heffen, proportioneel	Lifting, proportional	Heben, proportional	●	●	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●	●	●
Vierwiel aandrijving (4WD)	Fourwheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	●	●	●
Vierwielstuur (S)	Four wheel steering (S)	Allradlenkung (S)	●	●	●
Nivelleerstempels (N)	Levelling jacks (N)	Nivellierstützen (N)	--	●	●
Smeersysteem Easy Lube	Lubrication system Easy Lube	Schmiersystem Easy Lube	●	●	●
Smeersysteem Auto Lube	Lubrication system Auto Lube	Schmiersystem Auto Lube	○	○	○
VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	SAFETY FEATURES	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN			
Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	●	●	●
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	--	--	--
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	○	○	○
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●	●	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkovorrichtung	●	●	●
TOEPASSING	APPLICATION	ANWENDUNG			
Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	●	●	●
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	--	●	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C	-15°C